



## PM2 150


Protectores de muros con terminación texturado fino de alto impacto, diseñados para muros y pasamanos. Desarrollado y distribuido por Sysprotec S.A.



### VISTA POSTERIOR



### VISTA CORTE

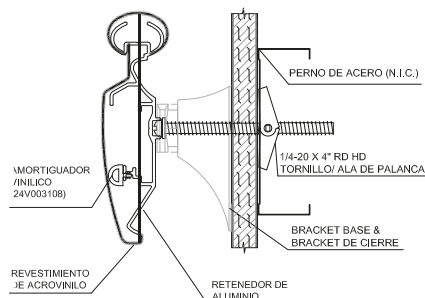

## Características y uso

Ideal para la protección de muros y guarda camillas de hospitales y clínicas, además puede ser utilizado como pasamanos.

- Alta resistencia a golpes.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Resistencia a la humedad y a solventes.
- Disponible en amplia gama de colores de acuerdo al stock y/o volumen de pedido.
- Gran durabilidad.
- Disponibles en la línea UNIGUARD CU, que incorpora aditivos de cobre.

## Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación. Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.


## Especificaciones técnicas

Materialidad Componentes	Retenedor / Perfiles de aluminio extruido
	Cover / Acrovinilo y acrovinilo cu de 1.8 mm.
	Para golpes / PVC
	End Cap / ABS
Formato	Tira de 5800 mm.
Alto	150 mm
Aplicación	Con o sin brackets a muro según modelo
Anclaje	Tornería de fijación según modelo

	Aluminio	Aleación 6063-T5 de acuerdo a normas Copant
Cover	Resistencia Química	ASTM D543-14
	Exposición a la luz UV	ASTM G154-16
	Impacto	ASTM D256-10
	Resistencia al fuego (Fire Resistant)	ASTM D635-14 / UL 723 / NEH 2121/2 of 91
Cover CU	Antimicrobial	ASH14-023566-01 / Staphylococcus aureus
	Antibacterial	ASH14-023574-01 / Escherichia coli
	Antibacterial	TUV UG +Cu ISO22196-2011

## Colores

\* Otros colores disponibles a pedido.

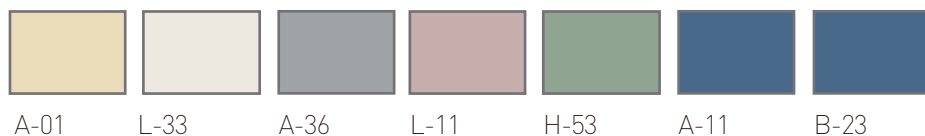

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.