



GRABO SPORT GYMFIT 60

Pisos vinílicos deportivos heterogéneos, compuestos por una base de amortiguación de espuma de poliuretano más una capa superficial vinílica.

Importado y distribuido por Sysprotec S.A.

Colores

3338 00 279	3096 00 279	6170 00 279	7483 00 279
2519 371 279			

Características y uso

Graboflex Gymfit 60 es un pavimento deportivo. Fácil de limpiar gracias a la superficie PUR. Gracias a su acabado de superficie se consigue un deslizamiento óptimo, reduciendo así la posibilidad de accidentes causados por una falta de agarre óptimo. Ideal para ser utilizado en Gimnasios de escuela, Artes marciales, Gimnasios de fitness, Esgrima, Deportes de pelota en equipos, Gimnasia, entre otros.



Debido al diseño especial de la capa superior, nuestros productos no requieren un tratamiento de superficie. Esto garantiza un funcionamiento continuo con un menor consumo de mano de obra, energía y productos químicos relacionados con el mantenimiento, lo que se traduce en una menor carga ambiental y menores costos operativos.



Nuestros productos son fabricados de acuerdo a tecnologías amigables con el medio ambiente. Todos los proveedores de materias primas de Graboplast cumplen con la normativa europea sobre el uso de productos químicos. Nuestros productos para pisos están libres de sustancias peligrosas, solventes, metales pesados y formaldehído.




Suministrados en rollos, los pisos de agarre deportivo son fáciles y rápidos de instalar. Además de ahorrar tiempo y mano de obra, el ancho del rollo de 200 cm requiere menos soldadura, lo que da como resultado un aspecto más uniforme y casi uniforme de la superficie del piso.



Tratamiento PUR de superficie durable que facilita el mantenimiento del suelo deportivo. La capa flexible de superficie asegura a largo plazo el aspecto estético y la limpieza fácil. Además de hacer el suelo deportivo resistente a la suciedad, la superficie PUR garantiza propiedades óptimas de deslizamiento y de adhesión. Con eso crea las condiciones de las actividades deportivas de alto nivel y al mismo tiempo seguras.

Composición

- A Capa superior con superficie PUR
- B Refuerzo de fibra de vidrio
- C Soporte de doble espuma combinada

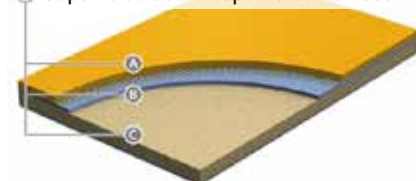

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

Especificaciones técnicas

GYMFIT 60	
Espesor	6,0 mm
Peso	3,5 kg/m ²
Largo rollo	15 m
Ancho rollo	2 m

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espesor	EN 428/ISO 24346	6.0 mm
	Capa de Uso	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 15m = 30 m ²
	Peso Total	EN 430/ISO 23997	3500g/m ²
	Conductividad térmica	—	0.05 m ² K/W
	Reacción al fuego	EN 13501-1	CFL-S1
	Resistencia Fricción	EN 13036-4	80-110
	Absorción de Impactos	EN 14808	18%
	Deformación Vertical	EN 14809	0.23 mm
	Rebote de balón	EN 12235	98%
	Estabilidad dimensional	EN 434/ISO 23999	0.20%
	uniformidad de color	EN 20105 B02	Grado 6
	Resistencia a químicos	EN ISO 26987	Conforme
	Resistencia a la abrasión	EN 660-1	Grado T