

CCFRI

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CCFRI
 Cubrejunta de Cielo Falso a Ras Interior, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso

Perfil continuo de Santopreno que un elastòmero termoplàstico de alto rendimiento que posee las propiedades del caucho, especial para piezas de ingeniería flexibles que requieren un rendimiento a largo plazo con beneficios de sostenibilidad, con certificado GP140100045-6.3.


Perfiles de aluminio:

- Perfilierías de aluminio extruído, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm


Goma primaria color gris de línea:

- Goma de Santopreno o PVC, dureza Shore A 64 - 70, según ensayo SGS BS 4225 - 1; BS ISO48:2010.
- Goma de Santopreno o PVC, fuerza de tensión, y alargamiento a la rotura según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 ISO 188:2011 and BS ISO37: 2011 - Goma de Santopreno o PVC, resistencia al desgarre según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 and BS ISO 34-1 2010 Method C.
- Resistencia a la Intemperie: No presenta daños. Envejecimiento al ozono según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 Section 4.3 and BS ISO 1431-1: 2012 Procedure A. Manchas al contacto según ensayo BS 4255 - 1: 1986 sección 4.5, BS ISO 3865:2005 method A.

CCFRI

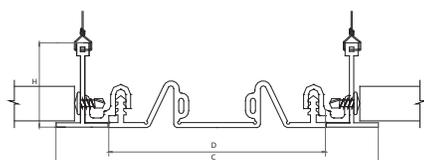

D	C	H
50	91.1	39
75	117.1	39
100	142.1	39


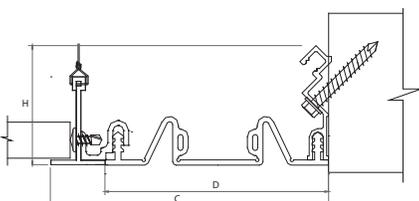


D	C	H
50	81.1	50.8
75	107.1	50.8
100	132.1	50.8

Especificaciones técnicas

CCFRI	
Tipo	Cielo
Materialidad	Santopreno Color: gris / Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	50 - 75 - 85
Aplicación	Cielo - Cielo
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	50-75-100
Largo Tira	5750 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

CCFRI E	
Tipo	Cielo
Materialidad	Santopreno Color: gris / Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	50
Aplicación	Cielo - Cielo
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	50-75-100
Largo Tira	5750 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

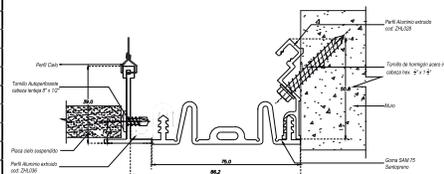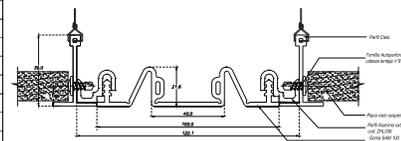

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.