

CETAL

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CPSAL
 Cubrejunta Exterior para Techo de Aluminio.
 UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso


Componentes de aluminio perfiles de base:

- Perfilierías de aluminio extruído, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 3mm

Componentes de aluminio plato base:


- Placa de refuerzo de aluminio, aleación 3003 H24, de acuerdo a los ensayos Henan Wanda Aluminium GB/T 3880-2012 y GB/T 3190-2008 según norma ASTM B209M.
- Espesor: 3mm.

CETAL

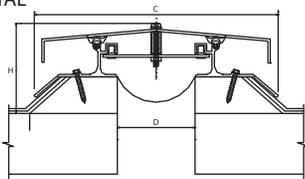

D	C	H
50	195	115.8
75	224	115.8
100	295	116
125	341.7	116
150	393.5	118.2
200	493	121
300	693	126.1
350	793	128.9

CETAL M

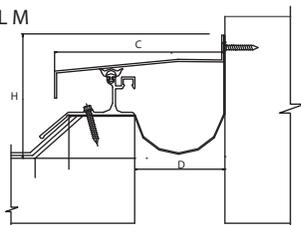


D	C	H
50	125	131
75	160	131
100	191	131
125	230	131
150	294	131
200	344	131
300	494	131
350	544	131

Especificaciones técnicas

CETAL	
Tipo	Techo
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	100
Aplicación	Techumbre
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	50-75-100-125-150-200-300-350
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	Opcional

CETAL M	
Tipo	Techo
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	100
Aplicación	Techumbre
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	50-75-100-125-150-200-300-350
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	Opcional

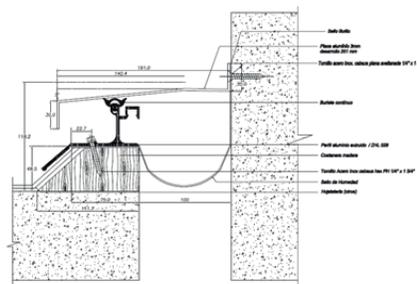

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.