
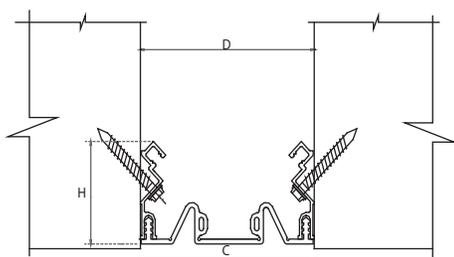


CMRI

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CMRI PR
 Cubrejunta de Muro a Ras Interior con Peril a Ras.
 UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.

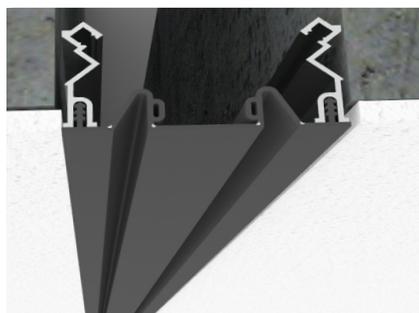

D mm	C mm	H mm
50	50	50.8
75	75	50.8
100	100	50.8
125	125	50.8

Características y uso


Componentes aluminio perfiles laterales:

- Perfilerías de aluminio extruído, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 - 14 según ensayo CSA ZHL.

Goma primaria color gris de línea:

- Goma de Santopreno o PVC, dureza Shore A 64 - 70, según ensayo SGS BS 4225 - 1; BS ISO48:2010.
- Goma de Santopreno o PVC, fuerza de tensión, y alargamiento a la rotura según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 ISO 188:2011 and BS ISO37: 2011
- Goma de Santopreno o PVC, resistencia al desgarre según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 and BS ISO 34-1 2010 Method C
- Resistencia a la Intemperie: No presenta daños. Envejecimiento al ozono según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 Section 4.3 and BS ISO 1431-1: 2012 Procedure A. Manchas al contacto según ensayo BS 4255 - 1: 1986 sección 4.5, BS ISO 3865:2005 method A.

Especificaciones técnicas

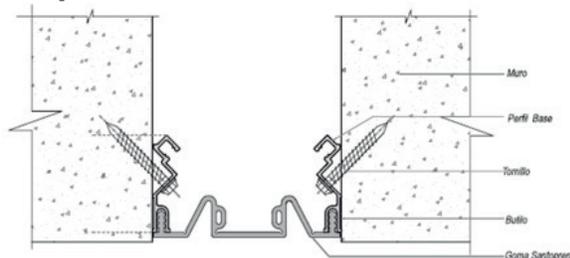

CMRI PR	
Tipo	Muro
Materialidad	Santopreno / Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	51 - 66 - 85
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	50-75-100-125
Largo Tira	5750 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.