

CMACS SS

Cubrejointa de muro de Acero Inoxidable Sobrepuesta.

UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.

Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso


Perfilaría de aluminio extruido en aleación de aluminio 6063-T5 de acuerdo a las normas Copant.

Placas de de aluminio aleación 3105 h14, placas de acero calidad mínima AE-1010 o placas de acero inoxidable calidad mínima AISI-304 o AISI-201. Para uso en pisos de hormigón interiores.

Existen varios diseños a ras de piso dependiendo de los requerimientos de uso y de los revestimientos.


Especificaciones técnicas

CMACS

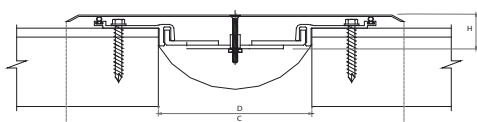

D mm	C mm	H mm
50	136.3	25.6
75	192.5	25.6
100	220	25.6
125	370	25.6
150	320	25.6
200	420	25.6

*Medidas variables en el dibujo.

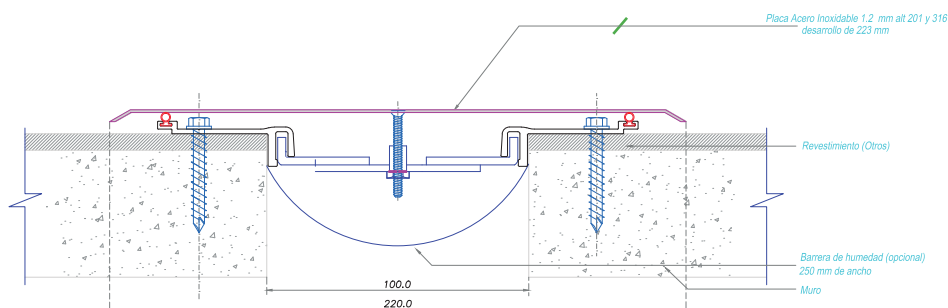

Tipo	Muro
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	80
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	50-75-100-125-150-200
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.

Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.