



## CMAH

Cubrejunta de muro de Honye Comb.

UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.

Producto fabricado por Sysprotec S.A.


## Características y uso

Perfilería de aluminio extruido aleación 6063-T5 de acuerdo a normas Copant. Para uso en muro de hormigón interiores.

Existen variados diseños a muro dependiendo de los requerimientos de uso y de los revestimientos.


Espesor es variable dependiendo en la carga de uso que soporte y al ancho de la junta.

## Especificaciones técnicas

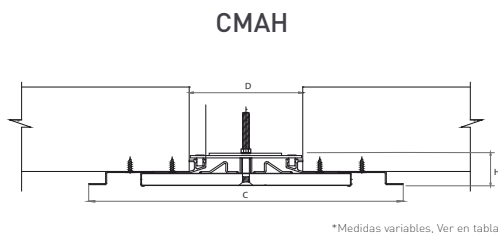

D mm	C mm	H mm
150	415.6	50
400	514.6	50
500	614.1	50
600	714.1	50

\*Medidas variables en el dibujo.

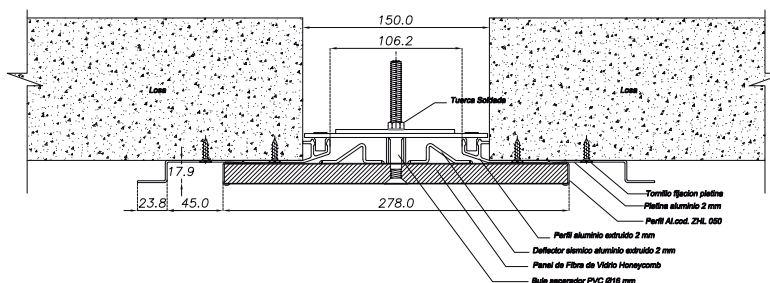

Tipo	Muro
Materialidad	Aluminio / Fibra de Vidrio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	70 -85
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	150- 400-500-600
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

## Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.  
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.