

CMAL

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CMAL
 Cubrejunta para Muro de Aluminio.
 UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso


Componentes de aluminio perfiles de base:

- Perfilerías de aluminio extruído, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm

Componentes de aluminio plato base:

- Placa de refuerzo de aluminio, aleación 3003 H24, de acuerdo a los ensayos Henan Wanda Aluminium GB/T 3880-2012 y GB/T 3190-2008 según norma ASTM B209M.
- Espesor: 2mm.


CMAL



D mm	C mm	H mm
50	160	15.7
75	323	15.7

Especificaciones técnicas

CMAL	
Tipo	Muro
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	100
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	50-75
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

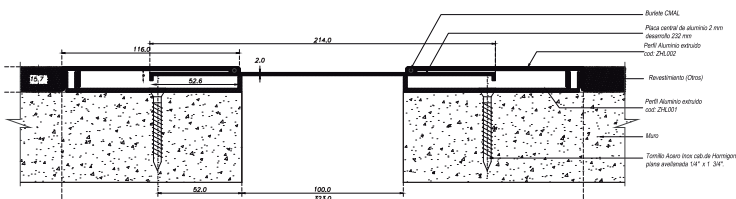

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.