


## GOLD MEDAL

Gold Medal Seguridad Padding® está especialmente formulado para su uso en celdas penitenciarias, salas de tiempo de espera y salas psiquiátricas donde el comportamiento violento o suicida pueden causar lesiones al individuo, o daños en la habitación. Origen EE.UU



VISTA DE CORTE

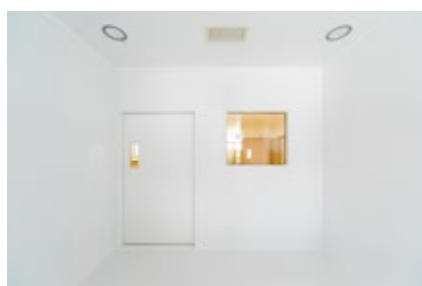

HABITACIÓN RECUBIERTA

## Características y uso

- Placa OSB 11 mm. espesor.
- Capa blanda interior resina de poliuretano. (Baja densidad)
- Capa dura exterior resina de poliuretano. (Alta densidad)
- Asegura la máxima seguridad cuando se aplica al suelo, las paredes y la puerta de la habitación.
- Autoextinguible.
- Gracias a su composición química es prácticamente indestructible.
- Material de relleno es uniforme, liso, sin grietas o costuras abiertas.
- Resistente a hongos.
- De fácil limpieza y mantenimiento: detergentes no dañarán la superficie.
- Revestimiento resinoso es resistente a las marcas, intentos de rasgar, desgarrar o perforar.
- Se utiliza en todo el mundo durante más de 30 años.

## Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.  
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

## Especificaciones técnicas


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Espesor Muros   | 38 mm                  |
| Espesor Puertas | 38 mm                  |
| Espesor Pisos   | 32 mm                  |
| Alto Placa      | 2,44 mt                |
| Ancho Placa     | 1,22 mt                |
| Peso            | 22,6 kg/m <sup>2</sup> |

|   |
|---|
| Su composición es de resina elástica, sin plastificantes.   |
| Contiene aditivos retardantes contra el fuego, clasificándose de acuerdo a ASTM-E84 dentro de la clase A. |
| Rango de tensión de fuerza mínima es de 21 Kg/cm <sup>2</sup> según ASTM 0412                             |
| Estabilidad de temperatura va desde los -6° C a los 48° C   |
| Condensación de un 90% y la recuperación es después de 72 hrs.  |
| Propiedades de la condensación de 2 kg/cm <sup>2</sup> a 5 kg/cm <sup>2</sup> al 50%                      |

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

## Detalles de instalación

Corte Escantillon

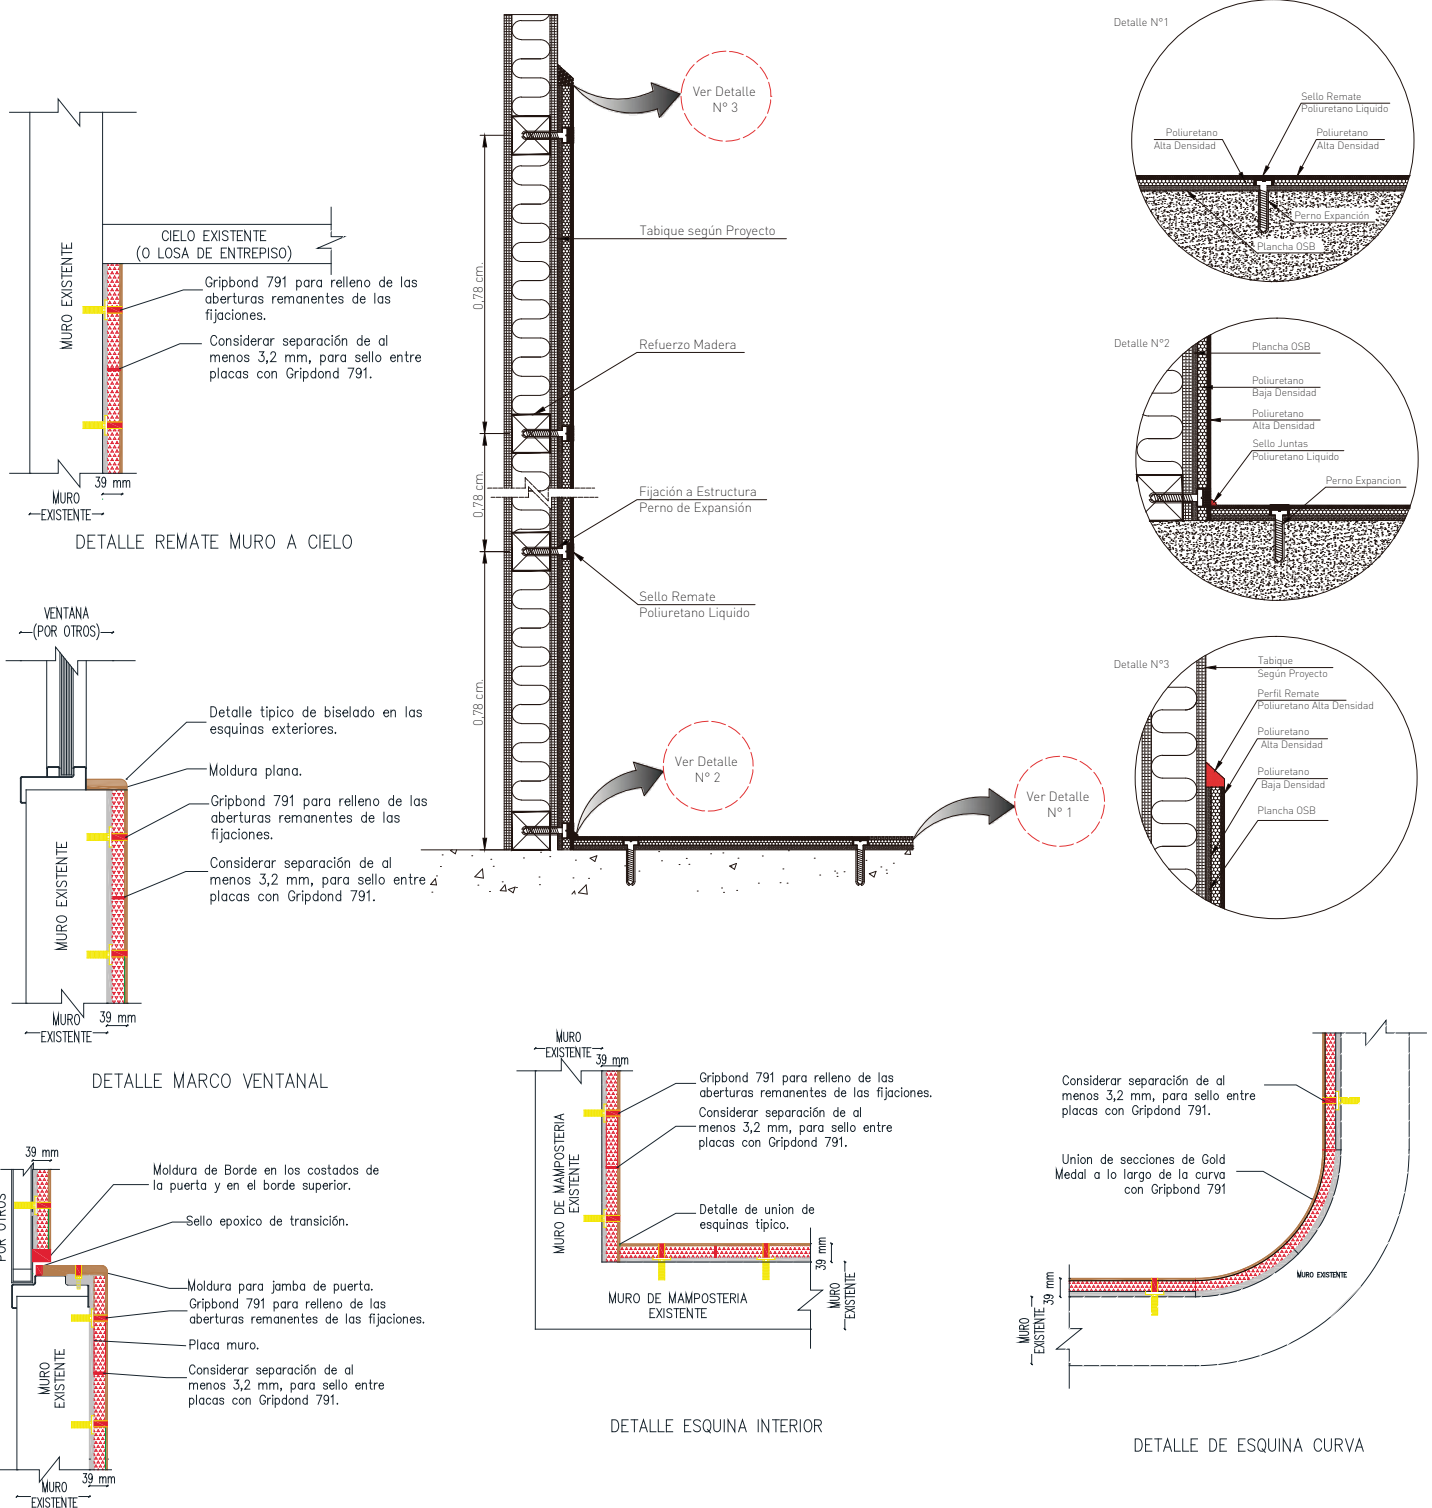

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.