



CPES


Cubrejunta de Piso Estacionamiento Santopreno.

UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.

Producto fabricado por Sysprotec S.A.

CPES

Cubrejunta de piso estacionamiento santopreno

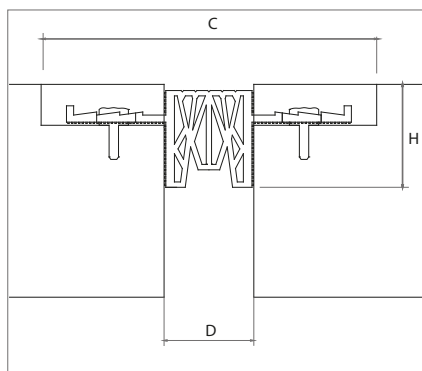

Medidas variables, Ver en tabla

D	C	H
50	170	58
80	200	75
100	220	82

Características y uso

Cubrejunta de compresión de goma santopreno para estacionamiento. La fijación se refuerza mediante aletas laterales pegadas con adhesivo epóxico a rebaje de losa de 20mm de profundidad. El rebaje debe ser rellenado posteriormente con mortero elastomérico. Solo para uso en superficies de base cementicia.

Se compone de un perfil continuo de Santopreno que un elastómero termoplástico de alto rendimiento que posee las propiedades del caucho, especial para piezas de ingeniería flexibles que requieren un rendimiento a largo plazo con beneficios de sostenibilidad, con certificado GP140100045-6.3.

Especificaciones técnicas

Tipo	Piso / Muro
Materialidad	Santopreno Color: Negro
Tráfico	Pesado
% de movimiento	50%
Aplicación	Piso - Piso
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	50-80-100
Largo Tira	5750 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.