



FB STV 600

Fabricada en aluminio, acero inoxidable y fibra mineral para retardo del fuego hasta 120 minutos. Producto fabricado por Sysprotec S.A.

Características y uso

Tiempo de Retardo: F-120

Fijación: Mecánica a piso o muro.

Certificación: Resistencia al fuego de acuerdo a Nch 935/1. Informe n° 833959 dictuc.

Para todo tipo de junta de la dilatación que requiere de medidas preventivas contra incendios.


Especificaciones técnicas

1 - Manta de aislante (silicato de aluminio) de 15 mm de espesor y una densidad nominal de 120 Kg/m³. Una vez aplicada la fibra se compacta en forma natural por el peso de los componentes sobre ella, llegando a un espesor aproximado de 6.4 mm.

2 - Lamina de acero inoxidable, e=0.13 mm.

3 - Silicona de alta temperatura.

4 - Fijación según proyecto y forma de montaje.

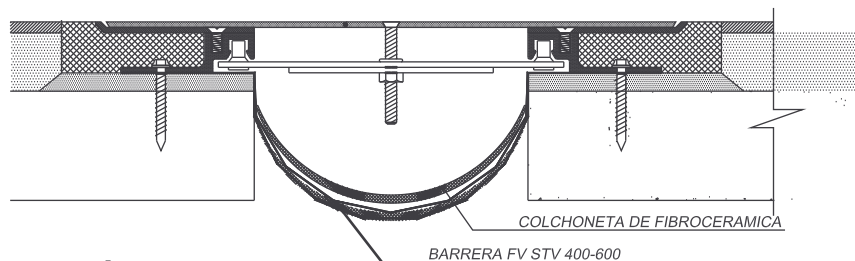

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.