



Mystique PUR

Piso homogéneo de alto rendimiento y alta calidad con una protección de mantenimiento mejorada para una retención óptima de la apariencia.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A. Origen Inglaterra.


Características y uso /

Mystique PUR conserva la sensación arquitectónica limpia y sin complicaciones de con tonos neutros y sutiles, incorporando también tonos cálidos adicionales para una combinación perfectamente equilibrada.

Disponible en 24 colores armoniosos, tiene una apariencia tonal no direccional, con una decoración de chips de duotono con chips de reflejos tonales marmolados.

Colores /

MYSTIQUE	
Espesor	2,0 mm
Peso	3,3kg/m ²
Largo rollo	20 m
Ancho rollo	2 m

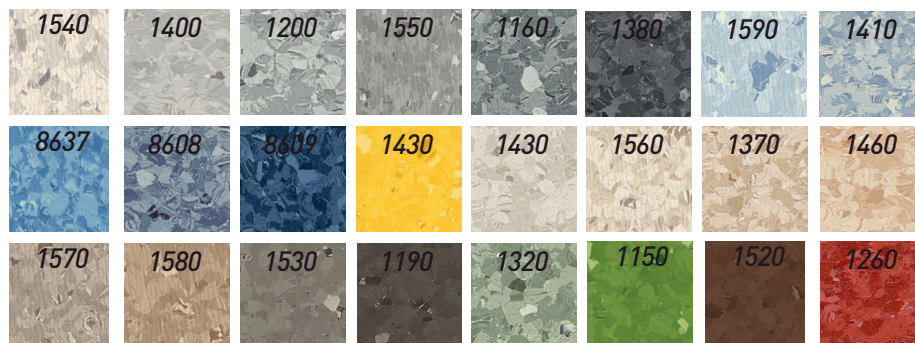

Garantía /

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espeor	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Tamaño de losa	EN 427 / ISO 24342	608 x 608mm (12 shades)
	Peso total	EN 430/ISO 23997	3250g/m ²
	Performance general	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Conforme Conforme Conforme
	Area de uso	EN 685/ISO 10874	
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 Clase B
	Resistencia al abrasión	EN 660-2	Grupo T
	Contenido de aglutinante	EN ISO 10581	Tipo I
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Clase DS R9 R9
	Hendiduras residuales	ASTM F970 (Modified) EN 433/ISO 24343-1	< 0.125mm ≤ 0.1mm
	Características eléctricas	EN 1815	≤2kV Clasificado antiestático
	Silla de ruedas (uso continuo)	EN 425/ISO 4918	Adecuado
	Emissiones de VOC	Confort de aire interno GOLD Floorscore Clasificación finlandesa M1 TVOC after 28 days	Producto certificado Eurofins Certificado Certificado ≤ 10µg/m ³

El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato. Polyflor es 100% reciclable y contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.

Polyflor Mystique PUR presenta un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad, curado con UV para proporcionar un régimen de mantenimiento de bajo costo y sin pulido durante toda la vida útil del piso.

Resistencia biológica	ISO 846 Part C	Buena
Limpieza de habitaciones	ISO 14644-1	Clase 4
Facilidad de descontaminación radiactiva	ISO 8690	Excelente

Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.

Polyflor Mystique PUR ha sido evaluado independientemente por la Junta Británica de Agricultura y el rendimiento del producto está asegurado durante al menos 10 años en las áreas de uso recomendadas. Con un mantenimiento adecuado, la apariencia y el color se conservarán durante este período.

Polyflor homogéneo PUR y Polysafe son compatibles con la mayoría de geles de manos en base de alcohol. Para uso en Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y proveedores autorizados.

