



## WOOD FX

Pisos de seguridad que proporciona una resistencia al deslizamiento.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A. Origen Inglaterra.


## Características y uso /

Es una gama de pisos de vinílicos de seguridad que combina la garantía de una resistencia al deslizamiento en mojado con una alta durabilidad por años de desempeño. Con reproducciones auténticas de diseños de madera populares y de alta claridad, la gama incorpora un espectro de colores claros a oscuros con agregados de seguridad no intrusivos en el vinilo para crear un interior seguro y atractivo en áreas comerciales o residenciales.

Ideal para áreas de tráfico pesado donde existen riesgos de derrames de agua y otros contaminantes en áreas comerciales y residenciales como corredores.

## Colores /

WOOD FX	
Espesor	2,0 mm
Peso	2,78 kg/m <sup>2</sup>
Largo rollo	20 m
Ancho rollo	2 m

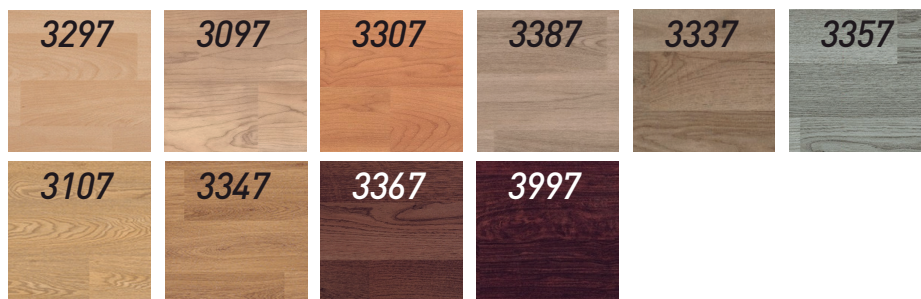

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espeesor	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Capa de uso	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	Peso total	EN 430/ISO 23997	2780g/m <sup>2</sup>
	Performance general	EN 13845 ASTM F1303	Conforme Conforme
	Área de uso	EN 685/ISO 10874	
	Resistencia a los químicos	EN 423 / ISO 26987	Buena resistencia a los químicos
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648	Clase Bfl-S1 Clase 1
	Resistencia a la abrasión	EN 13845 EN 649	50,000 ciclos Group T
	Resistencia al deslizamiento mejorado	EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test Rugosidad de la superficie	ESf R10 R10 ≥36 (test húmedo - 4S Caucho/deslizamiento 96) Rz ≥20 µm
<p>La resistencia al deslizamiento en húmedo en todos los productos Polysafe es sostenible a lo largo de la vida garantizada del producto, con estricto cumplimiento de las Directrices HSE.</p>			
	Comportamiento eléctrico	EN 1815	<2kV Classified as 'antistatic'
	Emisiones de VOC	Confort de aire interior GOLD AgBB VOC test Floorscore Calsificación finlandesa M1	Producto certificado Eurofins Muy bajas emisiones Certificado Certificado
	Abastecimiento responsable	BES 6001	Excelente

Polysafe Wood Fx ha sido evaluado independientemente por la Junta Británica de Agricultura y el rendimiento del producto está garantizado durante al menos 10 años en las áreas de uso recomendadas. Con un mantenimiento adecuado, la apariencia, el color y la resistencia al deslizamiento se mantendrán durante este período.

El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato. Polyflor es 100% reciclable y contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.

Polysafe Wood fx PUR presenta un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad, con protección UV para proporcionar beneficios de limpieza superiores, optimización en el ciclo de vida y una retención óptima de la apariencia. Al igual que con todos los productos Polysafe, Polysafe Wood fx PUR no debe tener un esmalte aplicado.



Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.



Polysafe safety tienen buena resistencia a los ácidos y álcalis diluidos, son compatibles para usar con los geles manuales a base de alco más comúnmente usados y son adecuados para la limpieza con vapor de forma periódica. Tablas de resistencia química disponibles bajo pedido. Para uso en Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y proveedores autorizados.

