



## GRABO SPORT GYMFIT 50

Pisos vinílicos deportivos heterogéneos, compuestos por una base de amortiguación de espuma de poliuretano más una capa superficial vinílica.


Importado y distribuido por Sysprotec S.A.

### Colores

4000 635 3	4000 647 3	4000 616 3	4000 630 3
4217 671 1	4000 675 3	4000 677 3	4000 661 3
4231 674 4			

### Composición

- A Capa superior con superficie PUR
- B Refuerzo de fibra de vidrio
- C Soporte de doble espuma combinada

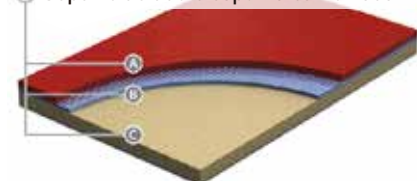

### Características y uso

Graboflex Gymfit 50 es un pavimento deportivo. Fácil de limpiar gracias a la superficie PUR. Gracias a su acabado de superficie se consigue un deslizamiento óptimo, reduciendo así la posibilidad de accidentes causados por una falta de agarre óptimo. La base de espuma de alta densidad garantiza un alto comfort en la pisada. Principalmente está recomendado para gimnasios de colegio, de guardería y fitness.



Durable y fácil de limpiar, óptima adherencia con propiedades de deslizamiento. Superficie inteligente que proporciona una excelente resistencia a la abrasión. Disponibles en 200 cm. de ancho, fácil instalación y mínima cantidad de cordón de soldadura. Gracias a su tratamiento superficial el riesgo de infección en caso de lesión disminuye. Nuestros productos no contienen ni disolventes ni metales pesados. No necesita ningún tratamiento superficial, con lo que conseguimos un bajo costo de mantenimiento. Certificado por FloorScore producto cumple con 01350 de California, contribuye a certificación LEED.



Nuestros productos son fabricados de acuerdo a tecnologías amigables con el medio ambiente. Todos los proveedores de materias primas de Graboplast cumplen con la normativa europea sobre el uso de productos químicos. Nuestros productos para pisos están libres de sustancias peligrosas, solventes, metales pesados y formaldehído.



Suministrados en rollos, los pisos de agarre deportivo son fáciles y rápidos de instalar. Además de ahorrar tiempo y mano de obra, el ancho del rollo de 200 cm requiere menos soldadura, lo que da como resultado un aspecto más uniforme.

### Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.  
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

### Especificaciones técnicas

GYM FIT 50	
Espesor	5,0 mm
Peso	2,9 kg/m <sup>2</sup>
Largo rollo	20 m
Ancho rollo	2 m

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espesor	EN 428/ISO 24346	5.0mm
	Capa de Uso	EN 429/ISO 24340	0.70mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
	Peso Total	EN 430/ISO 23997	2900g/m <sup>2</sup>
	Conductividad térmica	—	0.045 m <sup>2</sup> K/W
	Reacción al fuego	EN 13501-1	CFL-S1
	Resistencia Fricción	EN 13036-4	80-110
	Absorción de Impactos	EN 14808	14%
	Deformación Vertical	EN 14809	0.33mm
	Rebote de balón	EN 12235	100%
	Estabilidad dimensional	EN 434/ISO 23999	0.20%
	uniformidad de color	EN 20105 B02	Grado 6
	Resistencia a químicos	EN ISO 26987	Conforme
	Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	<250