

HYDRO EVOLVE

Pisos de seguridad que proporciona una resistencia al deslizamiento.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A. Origen Inglaterra.


Hydro Evolve	
Espesor	2,0 mm
Peso	2,6 kg/m ²
Largo rollo	20 m
Ancho rollo	2 m

Características y uso /

Polysafe Hydro Evolve es una gama de pisos de vinílicos de seguridad decorativos que combina la garantía de una resistencia al deslizamiento con una alta durabilidad durante años de desempeño en áreas mojadas. Cuenta con partículas antideslizantes en el vinilo y un relieve en relieve elevado para un agarre adicional y seguridad bajo el pie, para crear un interior seguro y atractivo en áreas comerciales o residenciales.

Ideal para áreas donde hay agua de corriente continua y requisitos para una mayor resistencia al deslizamiento. Ideal para áreas comerciales y residenciales donde se usa descalzo y calzado, como duchas, áreas de hidroterapia, vestuarios y alrededores de piscinas cubiertas. Las instalaciones típicas se encuentran dentro de los sectores de educación, sanidad, vivienda social y ocio.

Colores /

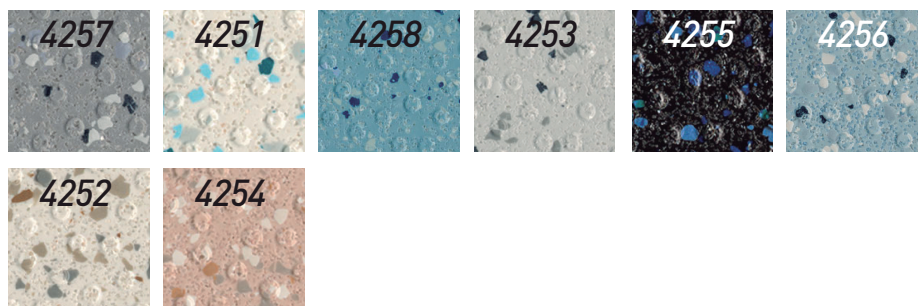

Garantía /

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espesor	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Tamaño de rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Peso total	EN 430/ISO 23997	2960g/m ²
	Performance general	EN 13845 ASTM F1303	Conforme Conforme
	Área de uso	EN 685/ISO 10874	
	Resistencia a químicos	EN 423	Buena resistencia a los químicos
	Estanqueidad de agua	EN 13553	Anexo A
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E648	Clase Bfl-S1 Clase 1
	Resistencia a la abrasión	EN 13845 EN 649	50,000 ciclos Grupo P
	Resistencia al deslizamiento mejorada	EN 13845 AS 4586 Part C DIN 51130 DIN 51097 RRL Pendulum Test Rugosidad de la superficie	ESb & ESf Clase B R10 Clase B ≥36 (test húmedo - Deslizante 55/96) Rz ≥20 μm
La resistencia al deslizamiento en húmedo en todos los productos Polysafe es sostenible a lo largo de la vida garantizada del producto, con estricto cumplimiento de las Directrices HSE.			
	Comportamiento eléctrico	EN 1815	≤2kV Clasificado antiestático
	Emissiones de VOC	AgBB VOC test Floorscore Calsificación finlandesa M1	Paso Certificado Certificado
Abastecimiento responsable		BES 6001	Excelente
<p>PolySAFE Hydro Evolve ha sido evaluado independientemente por la Junta Británica de Agricultura y el rendimiento del producto está garantizado durante al menos 10 años en las áreas de uso recomendadas. Con un mantenimiento adecuado, la apariencia, el color y la resistencia al deslizamiento se mantendrán durante este periodo.</p> <p>El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato. Polyflor es 100% reciclable y contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.</p>			
	<p>Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.</p>		
	<p>Polyflor homogéneo PUR y Polysafe son compatibles con la mayoría de geles de manos en base de alcohol. Para uso en Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y proveedores autorizados.</p>		

