

## CMRE

### Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CMRE

Cubrejunta de Muro a Ras Exterior, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos. Producto fabricado por Sysprotec S.A.

## Características y uso

Perfil continuo de Santopreno que un elastómero termoplástico de alto rendimiento que posee las propiedades del caucho, especial para piezas de ingeniería flexibles que requieren un rendimiento a largo plazo con beneficios de sostenibilidad, con certificado GP140100045-6.3.


### Perfiles de aluminio:

- Perfilerías de aluminio extruido, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm

### Goma primaria color gris de línea:

- Goma de Santopreno o PVC, dureza Shore A 64 - 70, según ensayo SGS BS 4225 - 1; BS ISO48:2010.
- Goma de Santopreno o PVC, fuerza de tensión, y alargamiento a la rotura según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 ISO 188:2011 and BS ISO37: 2011 - Goma de Santopreno o PVC, resistencia al desgarre según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 and BS ISO 34-1 2010 Method C.
- Resistencia a la Intemperie: No presenta daños. Envejecimiento al ozono según ensayo SGS BS 4255-1: 1986 Section 4.3 and BS ISO 1431-1: 2012 Procedure A. Manchas al contacto según ensayo BS 4255 - 1: 1986 sección 4.5, BS ISO 3865:2005 method A.


CMRE

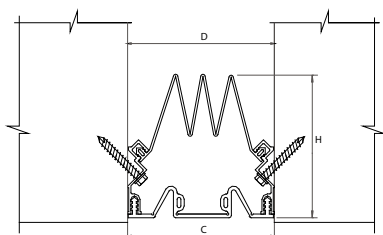

D mm	C mm	H mm
50	50	101
75	75	101
100	100	101
125	125	101
150	150	101
200	200	101
250	250	101

## Especificaciones técnicas

CMRE	
Tipo	Muro
Materialidad	Santopreno / Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	100
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	50-75-100-125-150-200-250
Largo Tira	5750 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
	INCLUIDA
Barrera de Humedad	SSV 100 PVC/TPV

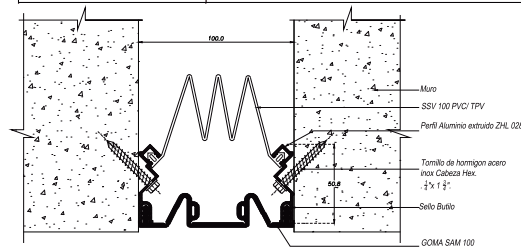

## Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.  
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

\* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.