



WILLSEAL® 250


Cubrejuntas de Dilatación Modelo: 250

Espuma de poliuretano microcelular abierta, precomprimida y autoexpandible, impregnada con un compuesto sellante de polímero acrílico hidrófobo recubierto con un sellante de silicona aplicado en fábrica.

Importado y Distribuido por Sysprotec S.A.

Pais de Origen EEUU. Tremco®

WILLSEAL® 250

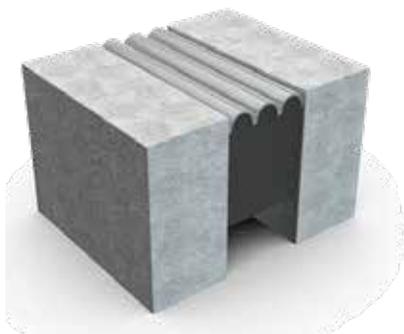

Colores / * Otros colores disponibles a pedido.



BLACK

GREY

CONCRETE

Características y uso /

La espuma de poliuretano está diseñada para proporcionar un sellado primario estanco al agua, al polvo, al aire, reductor del ruido, aislante térmico y estable a los rayos UV que no requiere anclajes invasivos para su instalación.


Uso Exterior, diseñado para dilataciones de piso que estén sometidos a disolventes y combustibles como en estacionamientos.

Permite un movimiento de hasta el 100% ($\pm 50\%$), tiene una excelente recuperación de la compresión con anclaje no invasivo.

Uso de los cubrejuntas en pisos muros exteriores en disposición vertical tanto como vertical, gracias a su anclaje no invasivo permite ser instalados en muros sin importar la terminación ni preocupándose por el montaje.

Especificaciones técnicas /

250	
Tipo	Piso
Materialidad	Espuma de Poliuretano
Tráfico	Vehicular
% de movimiento	50%
Aplicación	Piso -Piso Piso - Muro Muro - Muro
Montaje	Ras
Ancho Dilatación mm.	12 mm hasta 150 mm
Largo Tira	1980 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible

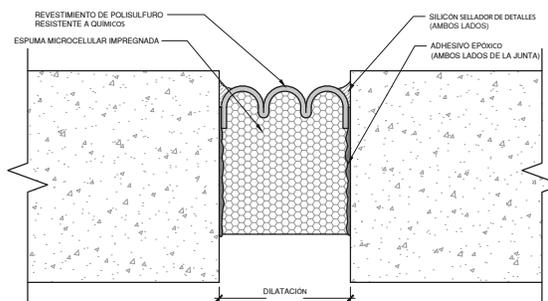

Garantía /

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.