



CCRS

Cubrejuntas de Dilatación Modelo: CCRS
 Cubrejunta de Compresión a Ras de Santopreno, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.
 Producto fabricado por Sysprotec S.A.


Características y uso

Perfil continuo de Santopreno que un elastòmero termoplàstico de alto rendimiento que posee las propiedades del caucho, especial para piezas de ingeniería flexibles que requieren un rendimiento a largo plazo con beneficios de sostenibilidad, con certificado GP140100045-6.3.

Dependiendo de la dilatación se apoya en perfiles de aluminio:

- Perfilierías de aluminio extruïdo, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm


CCRS

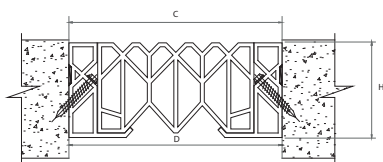

| D | C | H |
|-----|-----|----|
| 30 | 30 | 45 |
| 50 | 50 | 58 |
| 80 | 80 | 75 |
| 100 | 100 | 82 |

Especificaciones técnicas

| CCRS | |
|----------------------|---------------|
| Tipo | Piso / Muro |
| Materialidad | Santopreno |
| Tráfico | Pesado |
| % de movimiento | Ver tabla |
| Aplicación | Piso - Piso |
| Montaje | Ras |
| Ancho Dilatación mm. | 30-50-80-100 |
| Largo Tira | 5750 mm. |
| Barrera Corta Fuego | No Compatible |
| Barrera de Humedad | No Compatible |

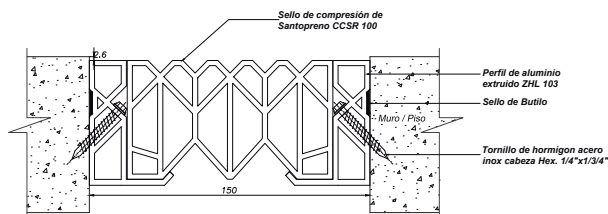

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
 Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.